



Nonfood Compounds
Program Listed (A8)
(152424)

Product Specification Report

1.1/2417/0416

FS Formula 10184 LP è un detergente alcalino schiumogeno ideale per sporchi pesanti.

FS FORMULA 10184 LP

Sgrassante schiumogeno ad elevata alcalinità

CARATTERISTICHE:

Pulisce a fondo	Rimuove accumuli di grasso, olio e residui carbonizzati.
Versatile	Può essere usata manualmente oppure tramite cannone schiumogeno o idropulitrice.
Schiumogeno	Produce una schiuma densa e stabile assicurando tempi di contatto elevati.

APPLICAZIONI:

Consigliato per impianti di lavorazione carni, mense, ristoranti e ovunque vi sia la necessità di rimuovere uno sporco pesante.

SPECIFICHE:

Forma..... Liquido
Colore Ambra chiaro
Odore..... Inodore
Densità a 20°C..... 1,24 kg/dm³
pH (tal quale)..... >13,0

INGREDIENTI ATTIVI:

- Idrossido di sodio
- Sequestranti
- Tensioattivi

COMPATIBILITA':

Prodotto alcalino, evitare il contatto con superfici in alluminio, zincate (galvanizzate) e verniciate.

APPROVAZIONI:

FS FORMULA 10184 LP è registrato NSF A8 come sgrassante di superfici di attrezzature utilizzabile in aree di processo alimentare (registrazione #152424). Conforme al REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 e al D.lgs 193/2007-HACCP, relativamente alla detersione e sanificazione nell'industria alimentare.

MODALITA' D'USO:

Concentrazione d'uso:

Sporco leggero	0,5-1,5%
Sporco pesante	2,0-4,0%

Se possibile utilizzare acqua calda (40-50°C). Lasciare agire il prodotto 5-10 minuti e risciacquare con acqua potabile. Applicare utilizzando:


- cannone schiumogeno
- idropulitrice
- spruzzatore manuale

PRECAUZIONI D'USO:

Effettuare il risciacquo della soluzione d'uso entro 15 minuti, evitando che essa possa asciugare sulla superficie.

ANALISI CONCENTRAZIONE:

Utilizzare il Kit analitico Alcalinità e relativa curva di titolazione:

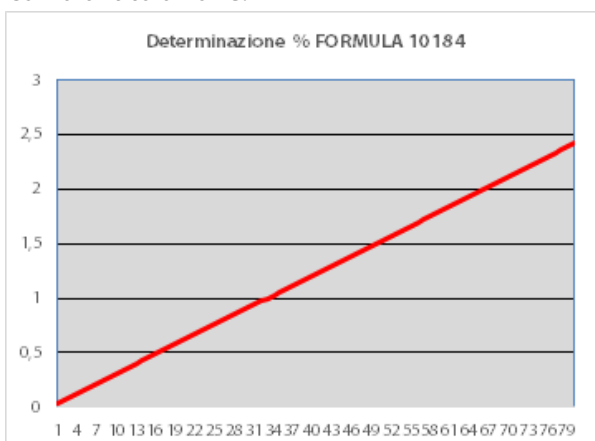

N° 206982

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti Zep solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.

IT

Zep Italia s.r.l.
T • 800 016 918

Numero Verde Tecnico
800-579185
tecnico@zep.europa.com
www.zep.it

UK

Zep UK Ltd.
T • 0151 422 1000

F • 0151 422 1011
info@zep.co.uk
www.zep.co.uk

BE

Zep Industries BV
T • 02 347 01 17

F • 02 347 13 95
sales@zep.be
www.zepindustries.be

NL

Zep Industries BV
T • 0164 250100

F • 0164 266710
info@zepbenelux.com
www.zepindustries.nl

DE

Zep Industries BV
T • 0521 174158

F • 0521 5217114
sales@zepbenelux.com
www.zepindustries.de