



DIATOMEE X PISCINE

FARINA DI DIATOMEE CALCINATA
PRODOTTO PER IL TRATTAMENTO DEI FILTRI

CARATTERISTICHE GENERALI

DIATOMEE X PISCINE è una farina di diatomee ad alta purezza per filtri a diatomee

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Aggiungere le DIATOMEE al filtro dopo l'effettuazione dei controllavaggi. La quantità necessaria dipende dalle caratteristiche del filtro. Seguire pertanto le istruzioni del fabbricante del filtro. Nel caso di acqua torbida controllare che le calze filtranti non abbiano rotture.


Non impiegare flocculanti. Nel caso di clorazione con ipoclorito di calcio effettuare l'immissione della soluzione dopo il filtro ed impiegare Clariquest o Kalistop per evitare impaccamenti del filtro oppure utilizzare l'ipoclorito di calcio HTH con il Dosatore Dosaklor e Aciquest.

Usare Clariquest in ogni caso quando si è in presenza di acque dure.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Aspetto Polvere bianca
- Densità $\leq 0,430 \text{ g/cm}^3$
- % in peso trattenuta da $80 \mu\text{m}$ ≤ 17
- Permeabilità 0.80 – 1.80 Unità DARCY
- Distribuzione granulometrica (% volume)

> 1 μ	97.7 %
> 5 μ	91.0 %
> 10 μ	80.9 %
> 20 μ	57.7 %
> 35 μ	37.5 %
> 50 μ	28.4 %
> 75 μ	17.8 %
> 100 μ	12.2 %
> 200 μ	3.9 %
> 350 μ	0.9 %
> 500 μ	0.1 %

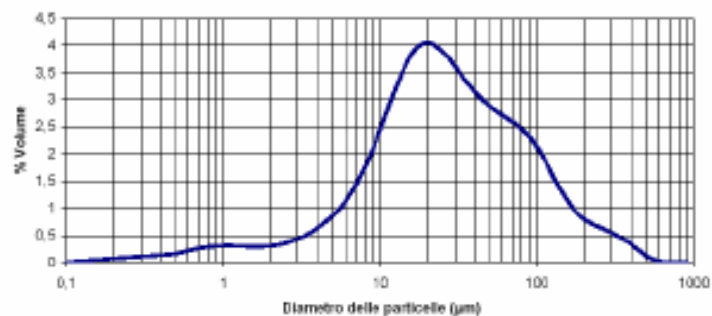

AVVERTENZE

Il prodotto è classificato NOCIVO per la presenza di Silice cristallina respirabile.
Leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta e la scheda di sicurezza.